L&_P
Elektroautomatisations GmbH

Karl-Arnold-Str. 4 - D 47877 Willich - Tel.:02154 095328-0 - Fax: 02154 95328-29 - www.lp-gmbh.de – info@lp-gmbh.de

L101520262 RINGLEUCHTE INFRAROT

Ringleuchte Infrarot, diffuse Schutzscheibe

Produktbild

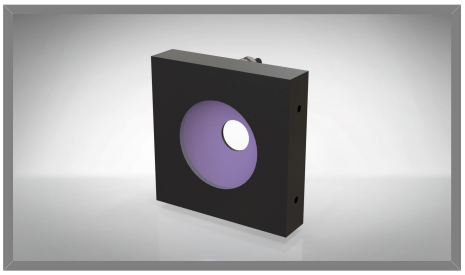

Technische Daten

Abmessung	95 x 95 x 21,5 mm
Leuchtfläche	ø 55×16 mm
Versorgungsspannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Anschlussleitung 300mm mit Sensorstecker M8 3pol. Male (Stift)
Material	Aluminium schwarz eloxiert
Schutzscheibe	diffuse Scheibe
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	0 bis +40°C
Transport- & Lagertemp.	-25 bis +60°C (nicht kondensierend)
LED Laserklasse (DIN EN 60825-1)	RG 2
Fertigung nach Richtlinie 2002/957EG	RoHS-Konform (bleifrei)
Kühlung	passiv
Gewicht	0,36 kg
Lichtfarbe	Infrarot 850 nm
Strom	0,50 A
Leistung	12 Watt
Lichtwinkel	> 100°

Steckerbelegung

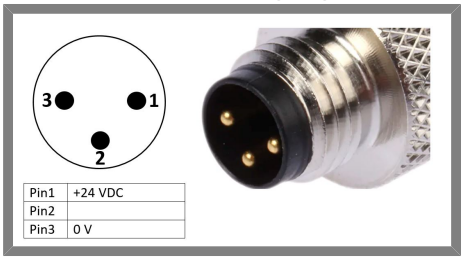

Abmessungen

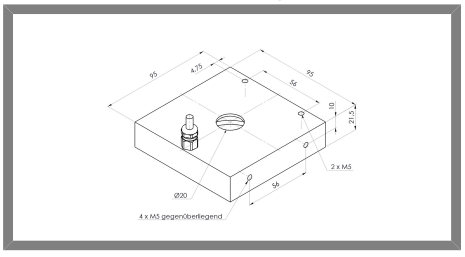

[STEP Datei]

Copyright by L&_P Elektroautomatisations GmbH