

- Engineering
  - Automation
    - Visualisierung
      - optische Kontrollsysteme


# L100320262 AUFLICHT UND DURCHLICHT IR

Auflicht und Durchlicht Infrarot, diffuse Schutzscheibe


## Technische Daten

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                            | 140 x 140 x 40 mm                                                 |
| Leuchtfläche                         | 128x124 mm                                                        |
| Versorgungsspannung                  | 24 V DC                                                           |
| Elektrischer Anschluss               | Anschlussleitung 300mm mit<br>Sensorstecker M8 3pol. Male (Stift) |
| Material                             | Aluminium schwarz eloxiert                                        |
| Schutzscheibe                        | diffuse Scheibe                                                   |
| Schutzart                            | IP50                                                              |
| Umgebungstemperatur                  | 0 bis +40°C                                                       |
| Transport- & Lagertemp.              | -25 bis +60°C (nicht kondensierend)                               |
| LED Laserklasse (DIN EN 60825-1)     | RG 2                                                              |
| Fertigung nach Richtlinie 2002/95/EG | RoHS-Konform (bleifrei)                                           |
| Kühlung                              | passiv                                                            |
| Gewicht                              | 1,16 kg                                                           |
| Lichtfarbe                           | Infrarot 850 nm                                                   |
| Strom                                | 1,00 A                                                            |
| Leistung                             | 24 Watt                                                           |
| Lichtwinkel                          | > 100°                                                            |
| Variante                             | Dauerlicht                                                        |


Produktbild

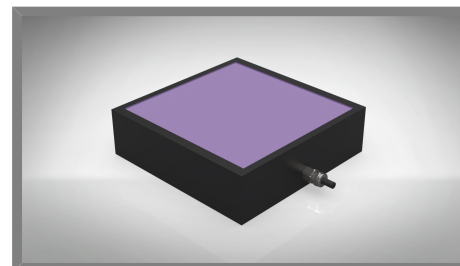

Steckerbelegung

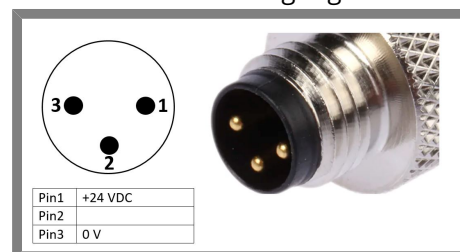

Abmessungen

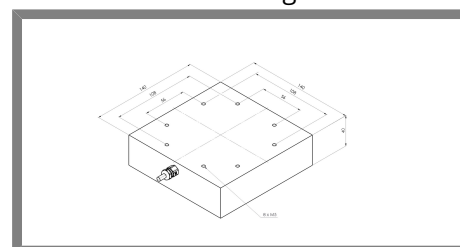

[STEP Datei](#)