

- Engineering
  - Automation
    - Visualisierung
      - optische Kontrollsysteme


# L100810262 AUFLICHT INFRAROT

Auflicht Infrarot, klare Schutzscheibe

## Technische Daten

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Abmessung                            | 375 x 317 x 57 mm                     |
| Leuchtfläche                         | 335×249 mm                            |
| Versorgungsspannung                  | 24 V DC                               |
| Elektrischer Anschluss               | Flanschstecker M16 5pol. Male (Stift) |
| Material                             | Aluminium schwarz eloxiert            |
| Schutzscheibe                        | klare Scheibe                         |
| Schutzart                            | IP50                                  |
| Umgebungstemperatur                  | 0 bis +40°C                           |
| Transport- & Lagertemp.              | -25 bis +60°C (nicht kondensierend)   |
| LED Laserklasse (DIN EN 60825-1)     | RG 2                                  |
| Fertigung nach Richtlinie 2002/95/EG | RoHS-Konform (bleifrei)               |
| Kühlung                              | passiv                                |
| Gewicht                              | 4,80 kg                               |
| Lichtfarbe                           | Infrarot 850 nm                       |
| Strom                                | 3,00 A                                |
| Leistung                             | 72 Watt                               |
| Lichtwinkel                          | > 100°                                |
| Variante                             | Dauerlicht                            |


Produktbild

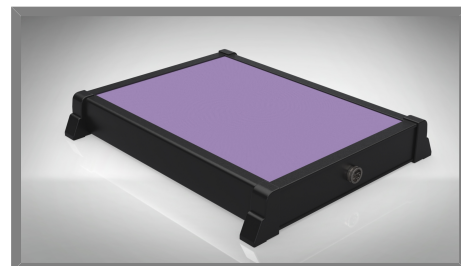

Steckerbelegung



Abmessungen

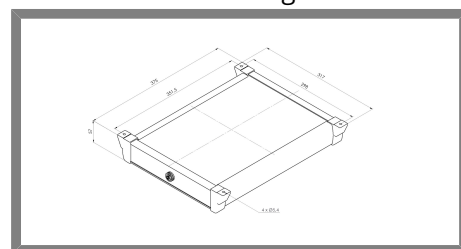

[STEP Datei](#)