

- Engineering
 - Automation
 - Visualisierung
 - optische Kontrollsysteme


L106122263-780 STABLEUCHTE WEISS

Stableuchte Weiß, mit diffuser Scheibe, geregelt für Dauerlicht

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessung | 44 x 38 x 795 mm |
| Leuchtfläche | 780x24 mm |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussleitung 300mm mit Sensorstecker M16 5pol. Male (Stift) |
| Material | Aluminium schwarz eloxiert |
| Schutzscheibe | diffuse Scheibe |
| Schutzart | IP50 |
| Umgebungstemperatur | 0 bis +40°C |
| Transport- & Lagertemp. | -25 bis +60°C (nicht kondensierend) |
| LED Laserklasse (DIN EN 60825-1) | RG 2 |
| Fertigung nach Richtlinie 2002/95/EG | RoHS-Konform (bleifrei) |
| Kühlung | passiv |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Lichtfarbe | Weiß > 5300 K |
| Strom | 1,75 A |
| Leistung | 42 Watt |
| Lichtwinkel | > 100° |
| Variante | Dauerlicht |


Produktbild

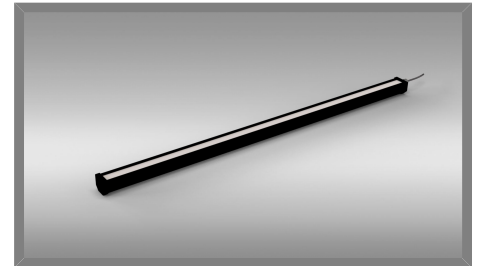

Steckerbelegung



Abmessungen

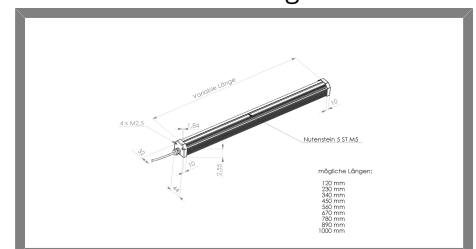

[STEP Datei](#)